

UNIDEK Aero DeLuxe

Constructief alles-in-1 dakelement voor luxe afwerking

B-s1-d0


35 dB

passief



Productomschrijving

Unidek Aero DeLuxe is een isolerend sandwichelement met een kern van brandvertragend gemodificeerd EPS Platinum, voorzien van 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 43 mm breed en 2 geïntegreerde verstijvers van 19 mm hoog en 42 mm breed. De buitenzijde is voorzien van een 3 mm spaanplaat met groene folie en ruitmotief en drie tengels van 20 mm hoog en 30 mm breed. De binnenzijde is afgewerkt met een 3 mm spaanplaat en een 10 mm gipsvezelplaat voorzien van een AK-groef.

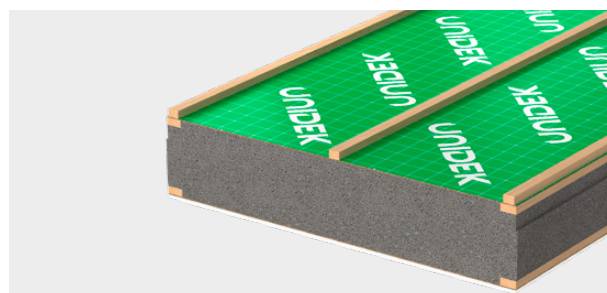

DUBOKEUR®



20891



PEFC®
PEFC00-31-641



BCRG

Productinformatie

Producttype	6.0	6.3	7.0
R _c -waarde	6.09	6.31	7.01
R _d -waarde	6.20	6.45	7.45
Minimale lengte in mm*	2000	2000	2000
Maximale lengte in mm*	8000**	8000**	8000**
Breedte in mm	1020	1020	1020
Totaaldikte excl. tengellat in mm	209	216	247
Totaalgewicht in kg/m ²	21,7	22,0	22,3
R _w -waarde (dB)	35	35	35
R _a -waarde, spectrum 1/2 (dB(A))	33/28	33/28	33/28
Levertijd in werkdagen	8-12	8-12	8-12

* Bij elementen korter dan 2000 mm wordt een zaagtoeslag berekend. Voor meer informatie zie de tabel Toeslag zaagmogelijkheden op deze pagina.

** Bij lengtes boven de 6000 mm bevindt zich in de gipsvezelplaat een horizontale gipsvoeg.

Overspanningen (per veld, windgebied 3, onbebouwd) in mm*

1-velde 30°	3750	3850	4300
1-velde 45°	3800	3900	4350
1-velde 60°	4050	4150	4600
Meervelde 30°	4250	4400	4900
Meervelde 45°	4300	4450	4950
Meervelde 60°	4600	4750	5300
Gootoverstek 30° 45° 60°	1500	1500	1600

* Voor uitgangspunten m.b.t. overspanningen zie de Catalogus Dakelementen.

Bevestigingsmiddelen

Combipak zelfborende schroeven*	408	409	410
---------------------------------	-----	-----	-----

* 50 stuks zelfborende schroeven per Combipak voor bevestiging op hout. Bij de bevestiging dient rekening te worden gehouden met 3 stuks bevestigers per oplegging (exclusief eventuele extra bevestigers t.b.v. afschuiving). Uitgangspunt hierbij is een onderconstructie zonder hoek- en kilkepers.

Toeslag zaagmogelijkheden*	> 1000 mm < 2000 mm	≥ 2000 mm
Afkorten / één- of tweezijdig afschuiven	€ 20,00	geen

* Toeslag per element. Voor afschuifmogelijkheden zie de Catalogus Dakelementen.

Toebehoren

Aerosafe-foam	Pistoolschuim
Geficell SK afdichtingsband	Rol van 25 meter
Luchtdichte afdichtingsband	10 rollen van 6 meter
Gipsvezel afdichtingsband	5 rollen van 12 meter
Volgplaatjes	Per 100 stuks
Alu-bitumenband	Rol van 10 meter

Toebehoren en aanvullende informatie

Primer t.b.v. alu-bitumenband	Blik van 1 liter
Hydraulische hijsklem	Klemverhuur per dag
Franco levering	Vanaf 100 m ²
Transportverpakking	Folie
Toepassing woningbouw	Vrijstaand en geschakeld

De meest recente documentatie en productinformatie is te vinden op de website. Scan de QR-code hiernaast.

© Kingspan, Unidek en het logo van de leeuw zijn geregistreerde handelsmerken van de Kingspan Group plc in Nederland en andere landen. Alle rechten voorbehouden.

Versie 1.1 | 05/2022

